※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

番号	名　　称
1	入出力端子台（1－2電源，3－4負荷）
2	入出力端子台カバー
3	直点灯－減光切り換えスイッチ
4	接地端子
5	明るさ調整ボリューム

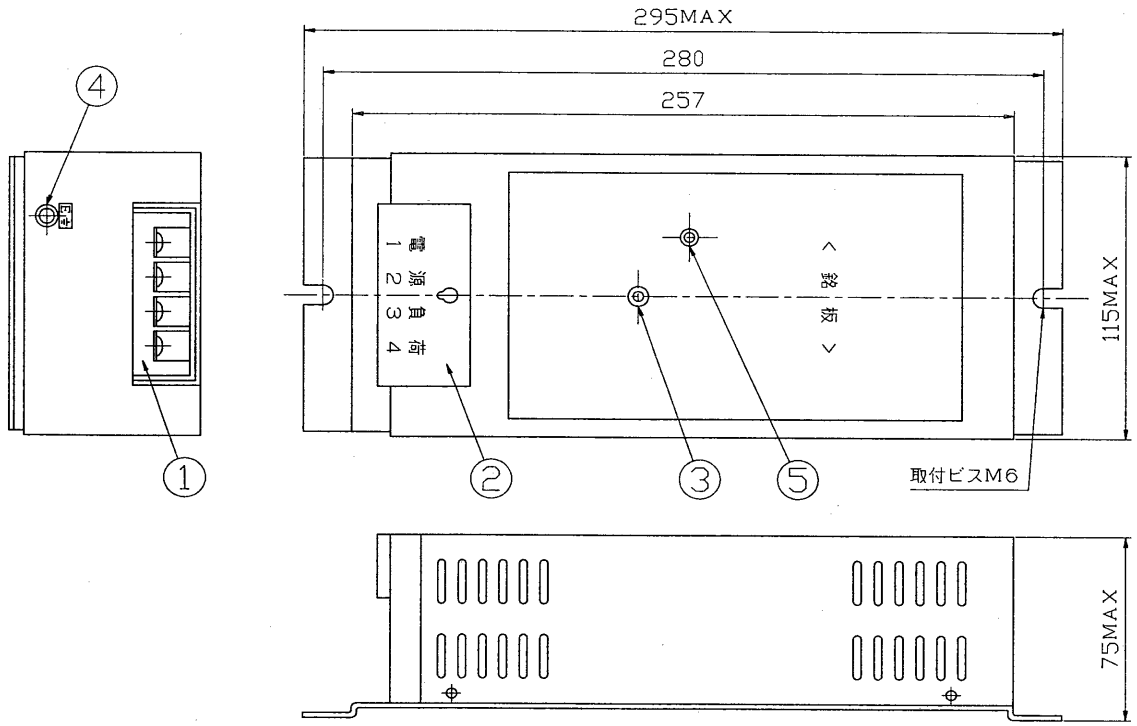

（盤内取付方向）
上
上
（単体取付方法）

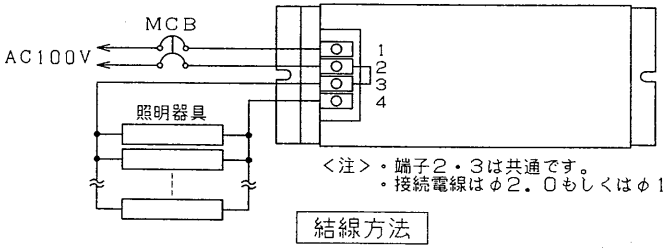

＜注＞・端子2・3は共通です。
・接続電線はφ2．0もしくはφ1．6をご使用ください。

結線方法

＜注意事項＞
- 電源ON後約10分間は、100%の明るさで点灯しその後自動的に減光に切りかわります。
- 負荷側で、ON－OFF（壁スイッチ等の使用）はできません。
- 省電力率は温度等の条件により制約を受ける場合があります。
- 省電力率の設定は取扱説明書に従って行ってください。
省電力率は最大20%です。

＜仕　　様＞

定格電圧	AC100V
周 波 数	50Hz・60Hz共用
定格電流	4A～16A
適合負荷	グロースタート式蛍光灯器具 100V低力率安定器 40Wおよび20W
質　　量	2Kg
備　　考	全光スタート機能付

承認 APPROVED BY 與井	検図 CHECKED BY 與井	名称 TITLE	東芝グロー用減光ユニット
設計 DESIGNED BY 渡辺	製図 DRAWN BY 菅田	形名 MODEL NO.	MEG－1162S
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOKYO JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ／ 単位 UNITS mm

950822

＜生産完了 2012年07月02日＞